


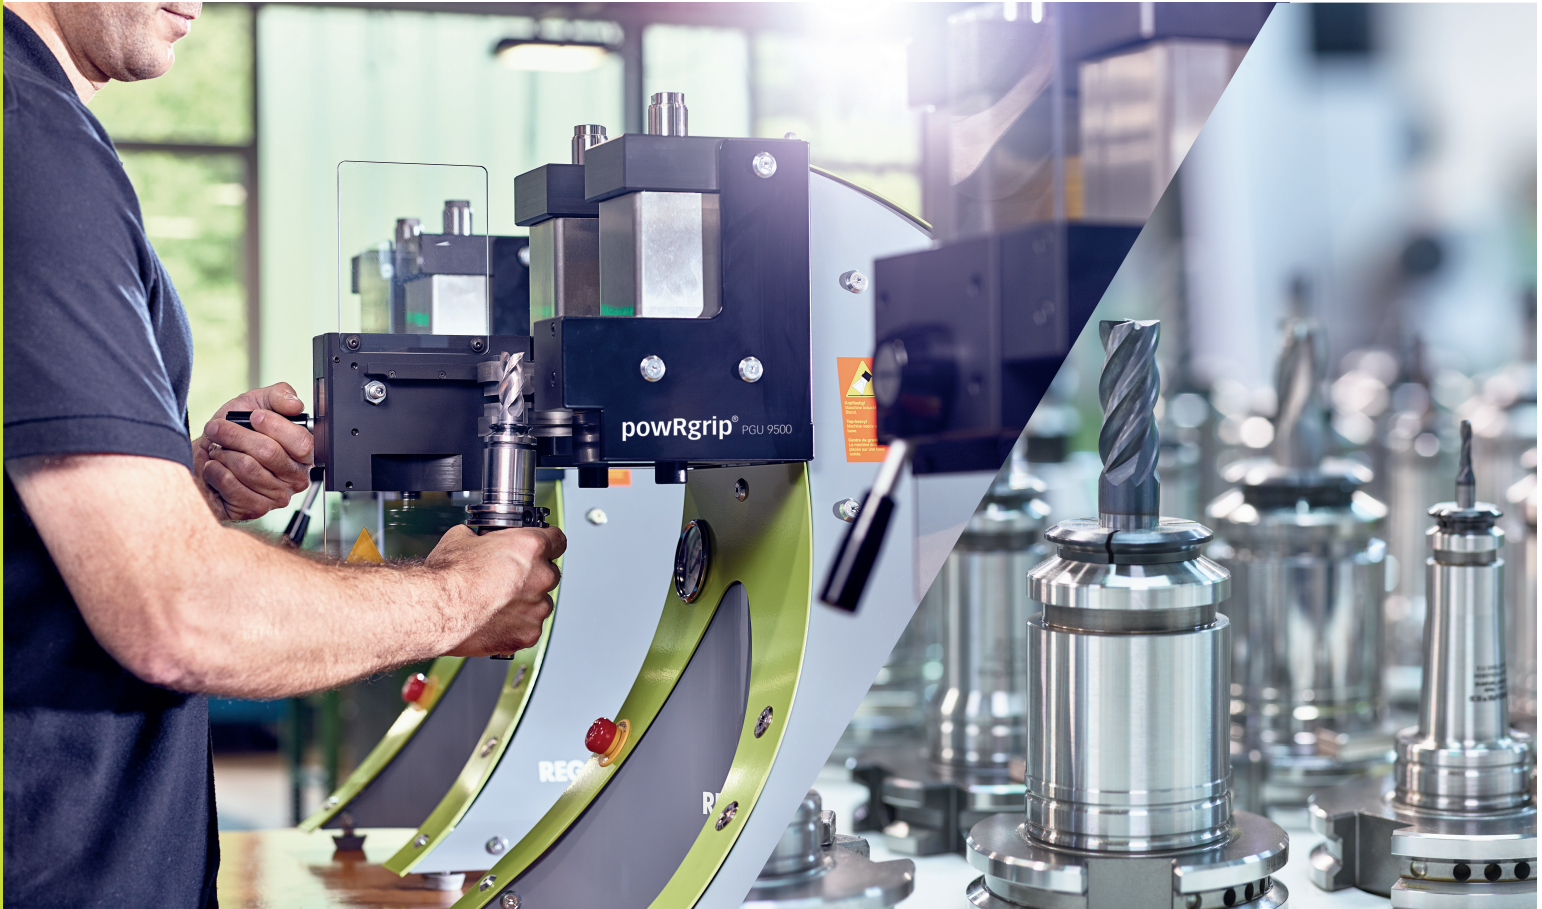

Hệ thống kẹp dụng cụ nhanh nhất thế giới

ĐƠN GIẢN


Dụng cụ được kẹp chỉ trong 8 giây – chỉ bằng một nút bấm duy nhất.

AN TOÀN


Không sinh nhiệt – lực kẹp cao.

POWRGRIP®


Hệ thống kẹp dụng cụ của hiện tại và tương lai.




Độ lệch tổng thể của hệ thống (TIR) $\leq 3\mu\text{m}$ tại $3 \times D$



Giảm rung động tuyệt vời



Lực kẹp tối đa và độ đảo thấp, ngay cả sau 20.000 lần thay dao




Dụng cụ sẵn sàng sử dụng sau 8 giây

Thử nghiệm powRgrip® miễn phí!

Tìm hiểu thêm tại: try.rego-fix.ch/toollife

Tăng tuổi thọ dao cắt với hệ thống powRgrip®


Ảnh hưởng của độ dao dụng cụ đến tuổi thọ dao / Nguồn: Thử nghiệm nội bộ.

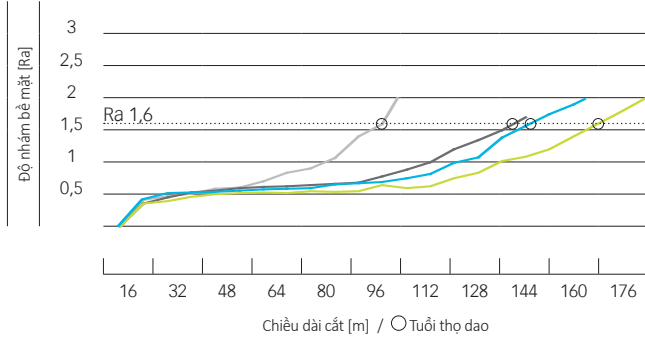

- powRgrip®
- Hệ thống REGO-FIX ER với ốc kẹp HI-Q®
- Kẹp nhiệt
- Đầu kẹp thủy lực

Mô-men xoắn truyền được của hệ thống powRgrip®


Mô-men xoắn truyền được theo đường kính chuôi dao / Nguồn: Thử nghiệm nội bộ.

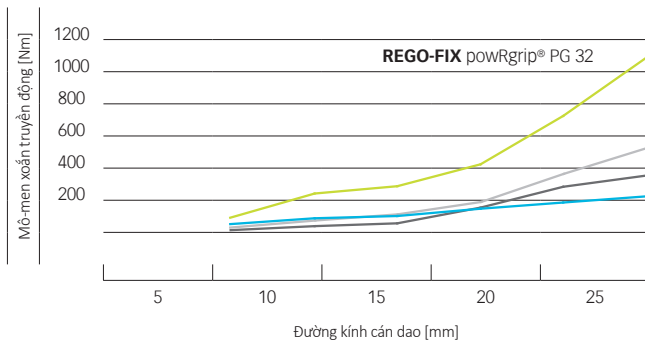

- powRgrip® PG 32
- Kẹp nhiệt
- Hydro-chuck
- REGO-FIX ER 40

Đo độ rung | powRgrip®

Biên độ dao động của đầu kẹp powRgrip® REGO-FIX

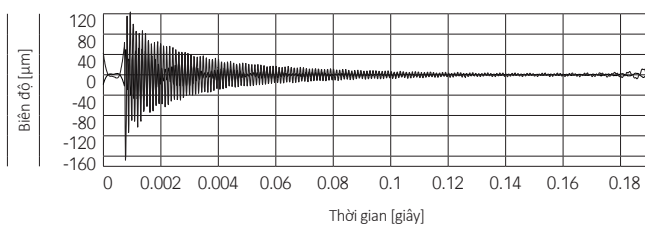

Thử nghiệm và so sánh được thực hiện bởi:



Kẹp được mọi loại chuôi dao

Tất cả các loại vật liệu như hợp kim cứng (carbide) hoặc thép gió (HSS) với chuôi trụ, WELDON hoặc Whistle Notch đều có thể được kẹp bằng hệ thống powRgrip®.



Dải collet kẹp đa dạng

Có thể kẹp dụng cụ có đường kính chuôi từ 0.2 đến 25.4 mm (1») cho các ứng dụng như phay, doa, khoan và cắt tiện. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ các phương pháp làm mát như MMS, làm mát ngoại vi hoặc làm mát bên trong.




Dải đầu kẹp rộng

Đầu kẹp powRgrip® có sẵn cho nhiều chuẩn trục chính khác nhau như REGO-FIX CAPTO, BT, BT+, SK, SK+, HSK, CAT hoặc chuẩn trụ. Khám phá toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi tại www.rego-fix.com.

Đo độ rung | Đầu kẹp nhiệt

Biên độ dao động của đầu kẹp nhiệt tiêu chuẩn

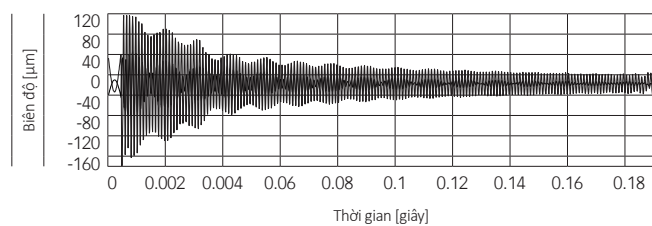

Công ty TNHH BNC TOOLS

Căn hộ C23212 Tòa C2 D'capitale Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: +84 2473079090

Ph: +84 862000116 • osh@bnctool.com

Ph: +84 976825578 • admin@bnctool.com

<https://www.bnctool.com/>