



O.M.G. được thành lập vào những năm 1960 chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ chuyên thiết kế và chế tạo các đầu đa trục. Trong giai đoạn đầu, công ty tập trung sản xuất ba dòng sản phẩm chính: trục taro, đầu đa trục với khớp nối điều chỉnh được, và đầu đa trục với khoảng cách tâm thay đổi.

Theo đà phát triển của ngành cơ khí chính xác, O.M.G. đã không ngừng mở rộng quy mô và năng lực kỹ thuật, đồng thời tham gia tích cực vào việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới mang tính đột phá, cung cấp giải pháp tiên tiến cho lĩnh vực gia công cơ khí.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, cùng với việc triển khai các hệ thống điều khiển và thiết kế bằng máy tính (CAD/CAM), đã góp phần đưa thương hiệu O.M.G. trở nên phổ biến và được tin dùng bởi cả các doanh nghiệp nhỏ lẫn tập đoàn lớn – hình ảnh này càng được khẳng định thông qua nhiều chiến dịch truyền thông và quảng bá chuyên nghiệp trong suốt thời gian dài.



Trụ sở chính

O.M.G. srl

via 8 Marzo, n. 1 - 42025 CAVRIAGO (RE) - Italy
Tel. +39 0522 941627 • Fax +39 0522 941951
info@omgnet.it • www.omgnet.it


Công ty TNHH BNC TOOLS

Căn hộ C23212 Tòa C2 D'capitale Khu đô thị Đông Nam, đường Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 2473079090
Ph: +84 862000116 • osh@bnctool.com
Ph: +84 976825578 • admin@bnctool.com
<https://www.bnctool.com/>

OMG
FOR INDUSTRIES



OMG DÀNH CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP



FH



BAH



TA.CP



TA



TAV Digital



MOx




HT



VH



MT-TC-TC3

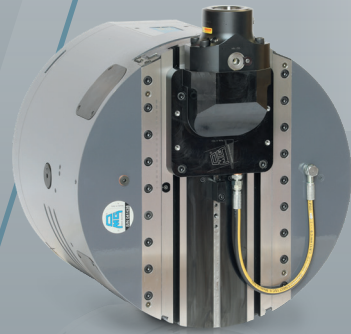

FH series Đầu doa mặt

- Có 4 kích cỡ khác nhau
- Tỷ số truyền bánh răng: 3:1, 4:1, 6:1
- Hệ thống định vị xuyên tâm của bàn trượt được gắn trực tiếp trên phần quay



TA series Đầu chuyển góc


- TA – Đầu chuyển góc vuông:**
- Có 25 kích thước
 - Khả năng khoan tối đa: 26 mm
 - Góc 90° giữa đầu trục và trục chính



- TAL – Đầu chuyển góc nhẹ:**
- Có 6 kích thước khác nhau
 - Thân bằng nhôm
 - Dùng cho khoan và phay



- TA...2P – Đầu chuyển góc kép:**
- Có 6 kích thước
 - Khoan tối đa 26 mm
 - Hai đầu trục cách nhau 180°



- TAO – Đầu lệch trục:**
- Có 5 kích thước
 - Khoan tối đa 20 mm
 - Chất làm mát đi vào qua tâm thân dao, đi ra qua đầu trục chính ở 40 bar



- TAF – Đầu cố định:**
- Có 3 kích thước
 - Khoan tối đa 20 mm
 - Đầu được cố định theo yêu cầu khách hàng



BAH series Công nghệ tiên tiến dành cho ngành công nghiệp quy mô lớn

- Thân bằng gang
- Thay dao bằng tay hoặc tự động
- Chuẩn kết nối dụng cụ: DIN69871, DIN2080, BT, HSK, Coromant Capto



TA.CP series Đầu chuyển góc nhẹ

- Có 7 kích thước
- Khả năng khoan tối đa: 16 mm
- Góc 90° giữa đầu trục và trục chính



TAV Digital series Đầu góc điều chỉnh số

- Có 5 kích thước
- Khả năng khoan tối đa: 20 mm
- Có thể điều chỉnh góc từ -90° đến +90° giữa đầu trục và trục chính



HT series Đầu trục quay

- Có 4 kích thước với tối đa 12 trục
- Trục turret với kẹp thủy lực kiểu Hirth
- Tốc độ quay tối đa của trục: 12.000 vòng/phút



MOx series Đầu tăng tốc trục chính


- Đầu tăng tốc trục chính độ chính xác cao
- Có 6 kích thước khác nhau
- Tốc độ tối đa: 36.000 vòng/phút
- Khả năng khoan tối đa: 34 mm



MT-TC-TC3 series Đầu nhiều trục cố định


MT – Đầu nhiều trục linh hoạt với vị trí cố định:

- Khoan tối đa: 10 mm
- Khoảng cách tâm tối thiểu: 9 mm
- Rất phù hợp để khoan lỗ với khoảng cách nhỏ giữa các tâm



TC – Đầu nhiều trục cố định với khoảng cách tâm cố định:

- Khoan tối đa: 22 mm
- Khoảng cách tâm tối thiểu: 16 mm
- Có tới 40 kiểu trục khác nhau



TC3 – Đầu nhiều trục linh hoạt với vị trí cố định:

- Khoan tối đa: 32 mm
- Khoảng cách tâm tối thiểu: 26 mm
- Có tới 39 kiểu trục khác nhau



VH series Đầu trục xoay thay đổi

- Có 51 kích thước với tùy chọn 1-2-3-4 trục chính
- Khoan tối đa: 25 mm
- Khoảng cách tâm tối thiểu: 12 mm
- Vùng khoan tối đa Ø 300 mm